



Pour des raisons techniques, merci de nous transmettre impérativement les originaux de vos empreintes par courrier.

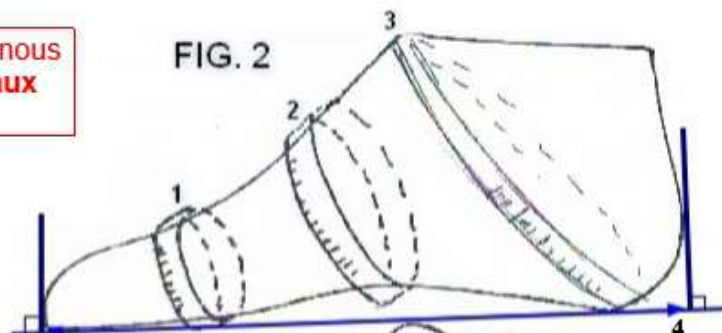


FIG. 1

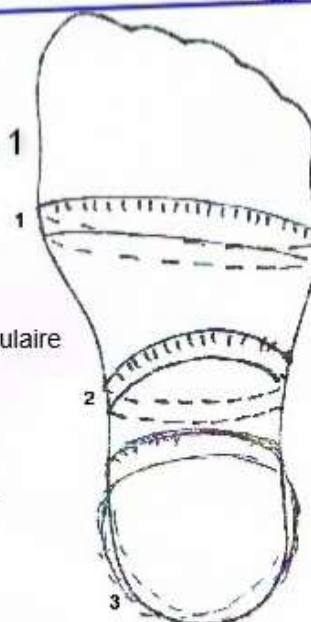


FIG. 1: Empreintes des pieds

Vous êtes debout, les pieds nus posés à plat sur une feuille de papier blanc. Avec une mine de plomb, tracez le contour des pieds en la tenant bien perpendiculaire (si vous utilisez un crayon, l'empreinte ne doit pas inclure l'épaisseur du crayon).

FIG. 2: Prises de mesures en cm et mm

Prendre vos mesures avec un mètre de couturière en serrant légèrement le pied.

Mesures à nous transmettre (cf. figures ci-dessus):

- 1 Périmètre aux doigts: c'est la plus grande largeur du pied à l'articulation des orteils
- 2 Cou de pied: passe par la voûte plantaire et le point culminant du sommet du pied
- 3 Entrée: passe par le talon et l'articulation jambe/pied
- 4 Longueur du pied : posez une feuille de papier par-terre, contre un mur. Posez votre pied sur la feuille, talon contre le mur, à la perpendiculaire du mur. Placez une équerre contre votre orteil le plus long, à la perpendiculaire et du sol, et de votre orteil. Retirez votre pied sans bouger l'équerre et tracez un repère contre l'équerre. Mesurez la distance entre le repère et l'extrémité de la feuille de papier; vous obtenez la longueur de votre pied.

Si possible, reportez toutes les particularités de vos pieds sur vos empreintes (pied grec, os proéminents, zones douloureuses etc).

Mesure	Mesure en cm Pied gauche	Mesure en cm Pied droit	Particularité(s)
1 – Périmètre aux doigts			
2 – Cou de pied			
3 – Entrée			
4 – Longueur			



SARL LE CHAUSSE MONTAGNE ATELIERS HENRI CANIN

17 – 19 avenue Rochambeau
38100 GRENOBLE

Fabrication et Réparation de chaussures de Montagne, Escalade, Ski, Ville...

Informations à nous communiquer

Client

Mme / M. NOM:.....Prénom :
Adresse :..... CP VILLE :
Tél. :..... Adresse email :.....@.....
Âge : ans / Poids :..... kgs / Taille : m / Profession :
Port de semelles orthopédiques Non / Oui, épaisseur au bout : ... mm

Modèle souhaité

- **Chaussons d'escalade** New Bloody Leader Tip Top Sinai
- **Chaussures** Sénépi Connex Newstep Thabor Cervin Cervin norvégien
 À déterminer (Chaussons d'escalade / Chaussures) / Autre :

Matière souhaitée (pour les chaussures uniquement)

Cuir marron Cuir bleu Cuir autre coloris :..... / Lorica bleu « lavande » (modèle Sénépi uniquement)

Chaussures ou chaussons d'escalade habituellement portés Marque : /

Modèle : / Pointure :

Chaussures ou chaussons d'escalade portés habituellement près du pied / à l'aise

Aspects appréciés :

Aspects reprochés :

Type de marche/grimpe à laquelle se destinent les chaussures/chaussons :

Niveau / Fréquence de pratique:.....

Raisons pour lesquelles vous vous adressez à nous (volonté de posséder une paire de chaussures / chaussons d'escalade fabriquée artisanalement, difficultés à vous chausser dans le commerce...) :

Comment nous avez-vous connus?

- Client de longue date
 Presse écrite, magazine : / Reportage TV, chaîne :
 Recherche sur internet
 Bouche à oreille dans le cadre personnel / Bouche à oreille dans le cadre professionnel
 Autre :

Merci de nous faire parvenir vos empreintes, mesures et informations à l'adresse en-tête. Dès réception, nous vous recontacterons pour vous proposer un prix et un délai.

Délai : les délais de livraison étant annoncés plusieurs mois avant la livraison, ils peuvent varier de \pm 2 mois

Nous attirons votre attention sur le fait que chaque marcheur / grimpeur a une sensibilité différente : deux personnes aux pieds identiques ne se sentiront pas aussi bien dans une même pointure d'un même modèle.

Aussi, nous nous appuyons sur notre expérience pour comprendre au mieux vos besoins et vous fabriquer une paire de chaussures / chaussons d'escalade au plus proche de vos attentes. Malgré cela, il peut arriver que vous ne vous y sentiez pas aussi bien qu'espéré (pointure, ampoules...). Dans ce cas, n'hésitez pas à nous faire part des difficultés rencontrées, nous ferons tout notre possible pour résoudre le problème et vous apporter entière satisfaction

tél. / fax: 04 76 48 39 64

ateliers.henricanin@wanadoo.fr

S.A.R.L au capital de 4000,00€

SIRET 792 236 614 00014 / APE 9523Z / RCS GRENOBLE